luminis films

www.luminis-films.com

COLOR-418i

FILM COULEUR TRANSPARENT VERT MENTHE
pose intérieure

COLOR-418i

Ce film coloré transparent vert menthe COLOR-418i permet de teinter vos vitrages en concervant une parfaite transparence et limpidité.
Il apporte une touche de couleur à vos surfaces vitrées et dynamise votre décoration.

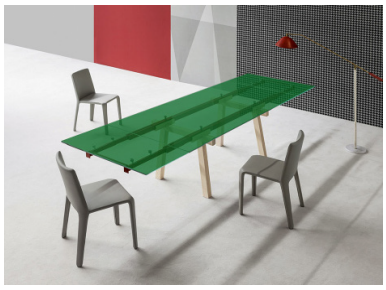

Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laize disponible
152 cm

Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m

Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	**1 %**
Transmission lumière visible	67 %
Réflexion lumière visible extérieure	9 %
Réflexion lumière visible intérieure	9 %
Energie solaire totale rejetée	**30 %**
Energie solaire totale rejetée 2*	24 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	10 %
Absorption énergie solaire	45 %
Transmission énergie solaire	45 %
Réduction éblouissement	**60 %**
Valeur «g»	0.7
Valeur 'u'	5.7
Coefficient d'ombrage	
Type de pose	**Intérieure**

Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Vert Menthe

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Prudence
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Non
Double vitrage teinté	Prudence
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Prudence
Double vitrage clair stadip ext.	Prudence
Double vitrage clair stadip int.	Non

Oui Prudence Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Veillez à poser le film en intérieur, à l'abris des rayons directs du soleil, qui pourraient causer une décoloration prématurée du film.

CONSTRUCTION

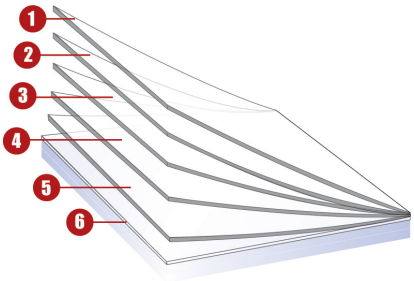

1. couche «dure» résistantes aux rayures «courante», permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester teinté masse sans distorsion optique
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Durabilité Intérieure
10 ANS / 12 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.

contact@luminis-films.com - Tel : +33 (0)4 72 41 06 60